




Standocryl 2K Topcoat

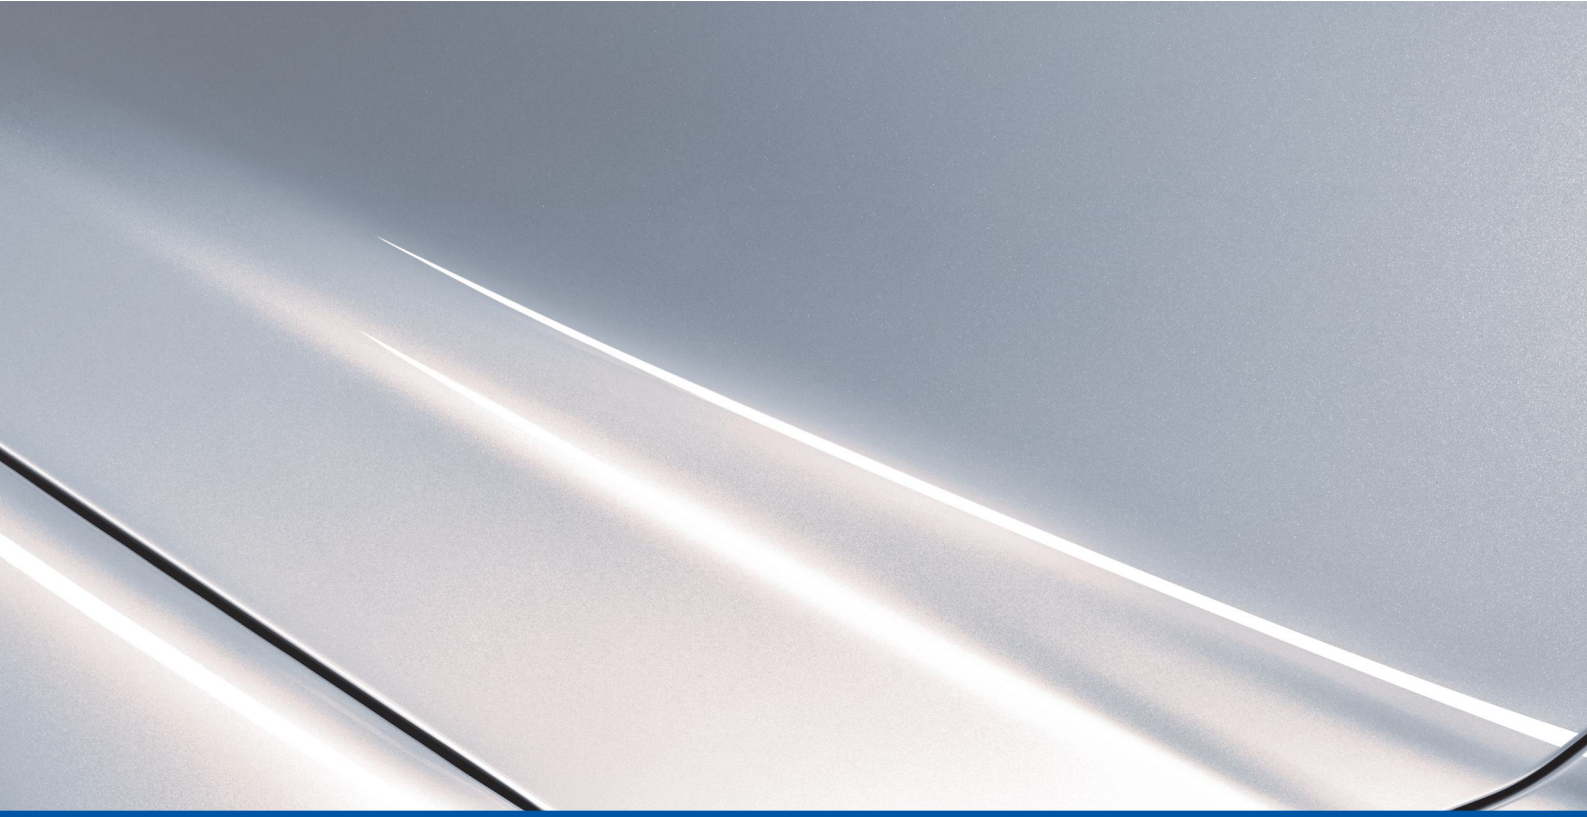

Standocryl 2K Son Kat Boya optimal parlaklık ve renk dayanımına sahip orta katılıkta son kat boyadır.

- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım.
- Üst düzey parlaklık ve renk dayanımlı 2K MS son kat boya.




Standocryl 2K Topcoat


Ürün Hazırlama - uygulama Standart - HS



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Zımparalanmış ve temizlenmiş, Dolgu Astarı veya Sac Astarı
Yaş üstü yaş uygulamada, zımparalanmamış sac astarı veya Dolgu Astarı
Uygulama öncesi yüzeyler mutlaka hazırlanıp temizlenmelidir.
Onarılacak alan P500-P800 (makina) veya P800-P1000 (el zımparası) ile zımparalanır.



Sonkat	Sertleştirici	Tiner
3	1	10%
Standocryl Topcoat	HS 5-15 HS 15-25 HS 20-30 HS 25-40	2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40



Karışım Ömrü (20°C): 5 saat - 6 saat



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



2 kat ara ve son flash-off: 5 min - 10 min



	HS5-15/HS15-25/HS20-30/HS25-40
20 °C	12 saat - 16 saat
60 - 65 °C	25 min - 30 min



Kısa dalga IR ekipmanı için kullanım talimatı
Yarım güç: 5 min
Tam güç: 8 - 12 min

VOC yasalarına
uyumlu


Bu ürün karışımı VOC yasaları ile uyumlu değildir.

Standocryl 2K Topcoat


Ürün Hazırlama - uygulama Standart - MS



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



1K astar, yüzey astarı veya Dolgu Astarı, zımparalanmış ve temizlenmiş.
Yaş üstü yaş uygulamada, zımparalanmamış sac astarı veya Dolgu Astarı
Uygulama öncesi yüzeyler mutlaka hazırlanıp temizlenmelidir.
Onarılacak alan P500-P800 (makina) veya P800-P1000 (el zımparası) ile zımparalanır.



Sonkat	Sertleştirici	Tiner
2	1	5%
Standocryl Topcoat	MS 5-15 MS X 5-25 MS X 15-30 MS 25-40	2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40




Karışım Ömrü (20°C): 4 saat



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



2 kat ara ve son flash-off: 5 min - 10 min



	MS5-15/MSX5-25/MSX15-30/MS25-40
20 °C	12 saat - 16 saat
60 - 65 °C	25 min - 30 min



Kısa dalga IR ekipmanı için kullanım talimatı
Yarım güç: 5 min
Tam güç: 8 - 12 min

VOC yasalarına
uyumlu

Bu ürün karışımı VOC yasaları ile uyumlu değildir.

Standocryl 2K Topcoat

Ürünler


Standocryl 2K Topcoat

Standox Hardener HS 15-25
Standox Hardener HS 20-30
Standox Hardener HS 25-40
Standox Hardener HS 5-15
Standox Hardener MS 25-40
Standox Hardener MS 5-15
Standox Hardener MS X 15-30
Standox Hardener MS X 5-25

Standox Thinner 2K 10-20
Standox Thinner 2K 15-25
Standox Thinner 2K 20-25
Standox Thinner 2K 25-35
Standox Thinner 2K 35-40


Standocryl 2K Topcoat

Ürün karışımları



Özel katkılar ile karışım oranları Standowin IQ'nın ürün karışım tablosunda ve TDS'de bulunmaktadır. sertleştirici ve Tiner seçimi uygulama sıcaklığına ve hasarlı bölgenin büyüklüğüne göre yapılmalıdır.

MS 5-15	Hızlandırılmış hızlı sertleştirici mikro ve spot tamirler için uygun.Daha serin uygulama koşulları için uygundur.Düşük sıcaklıklarda hava kuruması verilen Standox astarlar için uygun.
MS X 5-25	Mikro tamir, Spot ve panel tamirleri için uygun hızlı sertleştirici.25°C. sıcaklığa kadar olan uygulamalar için önerilir.
MS X 15-30	Küçük paneller veya dizayn işleri (çizgiler) için uygun hızlandırılmış hızlı tiner. 20-25°C.
MS 25-40	Hızlandırılmamış yavaş sertleştirici orta ve büyük boyuttaki tamirler için uygun.25-40°C. gibi sıcak iklimler için önerilir.
HS 5-15	Küçük paneller veya dizayn işleri (çizgiler) için uygun hızlandırılmış hızlı tiner. 20-25°C.
HS 15-25	Tekli ve çoklu panel tamirleri için uygun orta sertleştirici.15-25°C aralığındaki uygulama sıcaklığı için önerilir.
HS 20-30	Orta ve yavaş sertleştiriciler orta ve büyük panel tamirlerine uygundur. 20-30°C sıcaklıktaki hava koşullarında önerilir.
HS 25-40	Hızlandırılmamış yavaş sertleştirici orta ve büyük boyuttaki tamirler için uygun.25-40°C. gibi sıcak iklimler için önerilir.
2K 10-20	Mikro tamir, spot ve panel tamirleri için uygun hızlandırılmış hızlı tiner.10-20°C. arasındaki daha serin uygulama koşulları için tavsiye edilir.
2K 15-25	Mikro tamir, spot ve panel tamirleri için uygun hızlı tiner.15-25°C. arasındaki uygulama sıcaklıkları için tavsiye edilir.
2K 20-25	Tekli ve çoklu panel tamirleri için uygun orta tiner.20-25°C. arasındaki uygulama sıcaklığı için tavsiye edilir.
2K 25-35	Ortadan büyüğe kadar olan boyuttaki tamirler için orta-yavaş tiner.Ayrıca 25-35°C. gibi ılık koşullar için de tavsiye edilir.
2K 35-40	Yavaş tiner orta ve büyük yüzey tamirlerine uygundur. Ayrıca sıcak hava koşullarında önerilir: 30-40°C.




ISO 4: 41 - 49 s 20°C'de
DIN 4: 17 - 19 s 20°C'de



50 - 60 µm

Teorik kaplama

380 - 410 m²/l 1 micron kuru film kalınlığında
Bazı TDS versiyonlarında kullanıma hazır karışımın farklı sertleştirici özellikleri ve farklı karıştırma oranları nedeniyle, teorik kapaticılık hesaplaması değişebilir.
Not: Pratik malzeme tüketimi çeşitli faktörlere bağlıdır, örn. yüzeyin geometrisi, yüzey yapısı, uygulama yöntemi, boya tabancası ayarı, giriş basıncı, vb.



Standocryl 2K Topcoat 24 saat içerisinde yeniden uygulanabilir, hafifçe zımparalayarak

Standocryl 2K Topcoat



Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı tabanca temizleyicisiyle temizleyin.

Notlar

- Kullanımdan önce ürün, oda sıcaklığında (18-25°C) olmalıdır
- Panel sıcaklığı için ön ısıtma süresi ekleyiniz.
- Artan kullanıma hazır malzeme orjinal kutusuna geri konmamalıdır.
- Standocryl 2K Sonkat Boya Standocryl 2K Structure MIX 603 Coarse / MIX 602 Fine veya Standox Plasticiser 5660 ile kullanılabilir.
- Ürüne, %15 oranında Standox Plastikleştirici eklenebilir. Karışım oranları değişmez.

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Standox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Standox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler , şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bır daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

