

Standohyd Plus Basecoat



Standohyd Plus, kalitesi kanıtlanmış ve en verimli otomobil bazkat boya sistemlerinden biridir. Su bazlı (düşük solvent içerikli) metalik ve düz renkler için sıradışı renk uyumunu üstün kalite ile birleştirerek verimli uygulama sunan çevre dostu bir sistemdir.

- Düz, metalik ve sedefli renkler.
- Su bazlı.
- Tek seferde sprej işlemiyle uygulama (One Visit Uygulaması).
- Kolay yama işlemi.
- Mükemmel renk tutarlılığı.
- İyi kapaticılık.
- %10'dan daha az organik solvent içerir.
- Yüksek örtücülük.

Kanıtlanmış bazkat boya kalitesi.




The Art of Refinishing.

Standohyd Plus Basecoat


Ürün Hazırlama - uygulama 2 kat uygulamalı renkler için



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orjinal boyalı yüzeyler.
Zımparalanmış ve temizlenmiş, Dolgu Astarı veya Sac Astarı
Yaş üstü yaş uygulamada, zımparalanmamış sac astarı veya Dolgu Astarı
Uygulama öncesi yüzeyler mutlaka hazırlanıp temizlenmelidir.
Onarılacak alan P500-P800 (makina) veya P800-P1000 (el zımparası) ile zımparalanır.



		Bazkat	Saf Su
		Standohyd Plus	Standex
Standart	Tüm Renkler	100	5-10%




Uygulanamaz




	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



1 + 0.5 matlaşana kadar
1 uygulama katı
1nci: yakından eşit kat
2nci: objeye olan mesafeyi arttırıp bir efekt kat uygulayın.




Vernik

VOC yasalarına uyumlu


2004/42/IIB(d)(420) 420: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(d)) max VOC 420 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 420 g / litre.

Standohyd Plus Basecoat


2 kat boya sistemi için Standox Plus Basecoat yama posterı

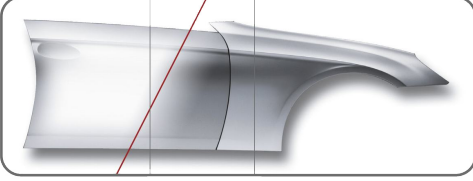

Standohyd Plus Color Blend tek bir geiş katı ile uygulanır.

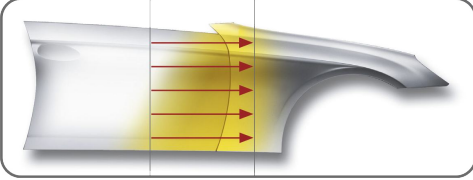


Standohyd Plus Basecoat boyayı düşük basınta 0.8-1.0 bar ile yaşı Standohyd Plus Color Blend 'in iine uygulayın (Oklar yönünde alışarak uygulayınız)

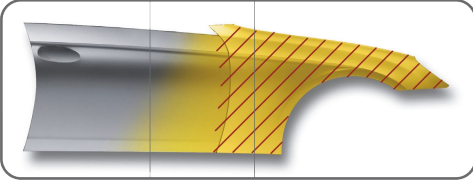

Örtücülük gerekleşinceye kadar Standohyd Plus bazkat boyayı yeni panel üzerine normal olarak uygulayın.

Geiş bölgesini gizlemek için eğer gerekirse RFU Standohyd Plus bazkat boya + Standohyd Plus Color Blend (1:1) ile karıştıırıp, uygulama basıncını 0.5-0.8 bara düşürerek damlacık methodu uygulanır.

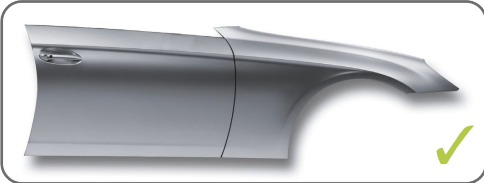


Tamir işlemini bitirmek için Standocryl VOC Vernik uygulayın.

Standohyd Plus Basecoat


Ürün Hazırlama - uygulama 3 kat uygulamalı renkler için



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orjinal boyalı yüzeyler.
Zımparalanmış ve temizlenmiş, Dolgu Astarı veya Sac Astarı
Uygulama öncesi yüzeyler mutlaka hazırlanıp temizlenmelidir.
Onarılacak alan P500-P800 (makina) veya P800-P1000 (el zımparası) ile zımparalanır.



Zemin kat		Bazkat	Özel Katkı	Saf Su
		Standohyd Plus	Standohyd Plus	Standox
2K Sertleştirilmiş	Tüm Renkler	100	5%	5-10%

Efekt / ara kat		Bazkat	Saf Su
		Standohyd Plus	Standox
Standart	Tüm Renkler	100	5-10%


Tüm miktarlar kümülativ.

2K Sertleştirilmiş: 30 min



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



1 - 2 Zemin kat (2K Sertleştirilmiş)	5- 10 dakika son flash off sonrası 60-65°C obje sıcaklığında 15-20 dakika ısı verilir.
1 + 0.5 Efekt/orta kat	matlaşana kadar


VOC yasalarına uyumlu

2004/42/IIB(d)(420) 420: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(d)) max VOC 420 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 420 g / litre.


Standohyd Plus Basecoat

3 kat boya sistemi için Standox Plus Basecoat yama posterleri

Standohyd Plus Basecoat zemin rengini % 5 Standohyd Özel Katkı ile karıştırın ve sonra püskürtme viskozitesi 22-26 sn.ye ayarlayın. Her zamanki gibi DIN 4mm Standohyd Demineralized Water ekleyin. Karıştırılmış malzemenin maksimum kullanım ömrü 20°C'de 30 dakikadır.

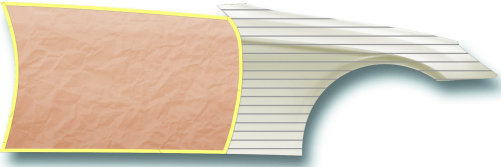


Bitişik panelleri maskeleyin. Tamamen örtene kadar yeni panellere Standohyd Plus Basecoat zemin rengi uygulayın.

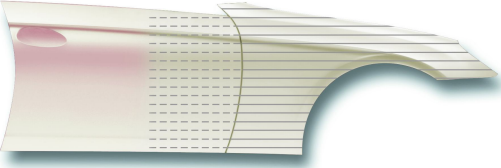

Maskelemeyi kaldırın ve zemin rengi ile bitişik panele doğru genişletin. 5- 10 dakika son flash off sonrası 60-65°C obje sıcaklığında 15-20 dakika ısı verilir.. Yüzeylerin normal sıcaklığına soğumasını bekleyin.



Standohyd Plus Basecoat efekt rengini yeni parçaya komple uygulayın ve bitişik parçalara yama geçiş yapın. Önce geniş alana ilk kat uygulanır eğer gerekirse 2.ci ve 3.cü katlar ara flash off ile uygulanır. Yumuşak bir geçiş sağlamak hare ve kenar izi oluşmasını engellemek için geniş alandan geriye effect katları kademeli örtüşen katlar şeklinde çalışın. Geniş alandan başlayın ve merkezine doğru çalışın.

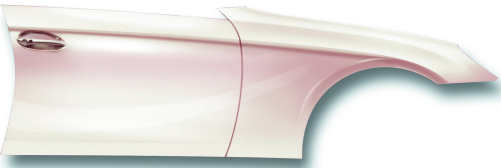


Standocryl VOC Verniği tamir işlemini tamamlamak için tüm yüzeye uygulayınız.

Standohyd Plus Basecoat


Ürün Hazırlama - uygulama Standohyd Plus Special Additive ile



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orjinal boyalı yüzeyler.
Zımparalanmış ve temizlenmiş, Dolgu Astarı veya Sac Astarı
Yaş üstü yaş uygulamada, zımparalanmamış sac astarı veya Dolgu Astarı
Uygulama öncesi yüzeyler mutlaka hazırlanıp temizlenmelidir.
Onarılacak alan P500-P800 (makina) veya P800-P1000 (el zımparası) ile zımparalanır.



		Bazkat	Özel Katkı	Saf Su
		Standohyd Plus	Standohyd Plus	Standex
K9600	Tüm Renkler	100	5%	5-10%

Eğer üzerine Standox VOC Xtreme plus Vernik K9600 uygulanacak ise Standohyd Plus Su Bazlı Boya ve Standohyd Plus Color Blend ürünler Standohyd Special Additive ile aktive edilmelidir.




2K Sertleştirilmiş: 30 min




	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



1 + 0.5 matlaşana kadar

1 uygulama katı
1nci: yakından eşit kat
2nci: objeye olan mesafeyi arttırıp bir efekt kat uygulayın.



Vernik

VOC yasalarına uyumlu

2004/42/IIB(d)(420) 420: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(d)) max VOC 420 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 420 g / litre.



Standohyd Plus Basecoat

Ürünler


Standohyd Plus Basecoat

Ürün karışımları

Özel katkılar ile karışım oranları Standowin IQ'nın ürün karışım tablosunda ve TDS'de bulunmaktadır.



ISO 4: 61 - 76 s 20°C'de
DIN 4: 20 - 26 s 20°C'de



10 - 20 µm Efekt renkler
12 - 25 µm Solid renkler

Teorik kaplama

115 - 215 m²/l 1 micron kuru film kalınlığında
Bazı TDS versiyonlarında kullanıma hazır karışımın farklı sertleştirici özellikleri ve farklı karıştırma oranları nedeniyle, teorik kapaticılık hesaplaması değişebilir.
Not: Pratik malzeme tüketimi çeşitli faktörlere bağlıdır, örn. yüzeyin geometrisi, yüzey yapısı, uygulama yöntemi, boya tabancası ayarı, giriş basıncı, vb.



Atık Arıtma

Kirlenmiş atık su kimyasal atık olarak bertaraf edilmeli yada çöktürücü 16.30 kullanımı ile katı ve sıvı faz birbirinden ayrıştırılarak %60 ve daha fazla miktarda kimyasal atık miktarını azaltabilirsiniz. İşlem: %1 oranında 16.30'u atığınıza ekleyin ve 3-5 dakika katı ve sıvı faz bir birinden ayrılncaya kadar mixer ile karıştırın. Katı malzemeyi filtreleyin ve kimyasal atık bertaraf işlemini yönetmeliklere uygun bir şekilde gerçekleştirin.

Notlar

- Kullanımdan önce ürün, oda sıcaklığında (18-25°C) olmalıdır
- Yeni karıştırma tonerleri/renkleri kullanım öncesinde sallanmalı ve karıştırılmalıdır.
- Bu ürün ile kullanılan tüm alet ve ekipmanlar su bazlı boya için onaylanmış olmalıdır.
- Panel sıcaklığı için ön ısıtma süresi ekleyiniz.
- Önerilen saklama sıcaklığı 15°C - 25°C arasındadır. (5°C altında sıcaklığa maruz bırakmayınız.)
- Flash-off zamanı fön, kabin için blower sistemler veya kabin içi sıcaklığı artırılarak kısaltılabilir.
- Standohyd Plus Basecoat üzerine Standocryl VOC Extreme Plus Vernik K9600 uygulanacak ise bazkat boya mutlaka Standohyd Plus Special Additive eklenerek uygulamaya hazır hale getirilmeli.
- Hava sıcaklığının 25°C üzerinde ve aynı zamanda yüksek nemli bölgelerde, Standox Demineralize suyu 0-5% oranında eklemenizi öneriyoruz.
- Sıcak ve kuru hava koşullarında Standox Demineralize Su yerine aynı karışım oranında Standohyd Plus Hot and Dry Tiner kullanabilirsiniz.
- Standohyd Plus Su Bazlı Bazkat Boya, pratik hazne sislermlerinde olduğu gibi uygulama öncesi suya dayanıklı 125µm süzgeç ile filtrelenmelidir.(örn. SATA veya 3M)

Standohyd Plus Basecoat

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Standox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Standox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler , şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bir daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

