


Standex 1K Primer Filler U3010

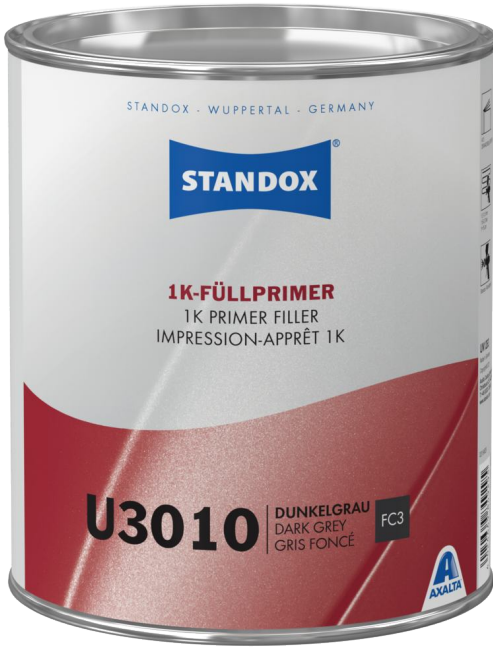

Standex 1K Primer Filler U3010 astarın kullanımı kolaydır ve kusursuz dolgu özellikleri ile 1K astar aşınmaya karşı sıradışı koruma ve mükemmel yapışma sağlar. Küçük ve zımparalanmış alanların onarımı için aynı zamanda **SprayMax** sprey kutusunda da mevcuttur. HVLP ile uygulama ile karşılaştırılabilir.

- Kaynak için sertifikalı.
- 1K yapışma astarı.
- Üst düzey aşınma koruması.
- Su bazlı bazkat boya uygulamadan önce zımpara sonucu metal çıkan küçük yüzeylerin izole edilmesi için kullanılabilir.

Aşınmaya karşı iyi korumaya ve optimal yapışma özelliklerine sahip kullanıcı dostu ürün.




The Art of Refinishing.

Standex 1K Primer Filler U3010

Ürün Hazırlama - uygulama STANDARD WET-ON-WET



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Zımparalanmış ve temizlenmiş çıplak metal
Temizlenmiş ve zımparalanmış galvaniz sac veya yumuşak alüminyum yüzeyler
2K polyester ürünler uygulanmış ve düzgün zımparası yapılmış yüzeyler.
Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orjinal boyalı yüzeyler.
Zımparalanmış ve temizlenmiş OEM astarı (kataforez)



Sac astarı		Tiner	
Hacimce	Ağırlıkça	Hacimce	Ağırlıkça
100 %	100	50 %	40
U3010		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40 VOC T 15-30 VOC T 30-40	



Uygulanamaz



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



Astar		Astar	
1 kat	son flash off: 10 min - 15 min	1 - 2 kat	katlar arası flash off vererek: 5 min son flash off: 15 min - 8 saat



Astar	Astar
2K Dolgu Astarı	2K Sonkat Standex Solvent Bazlı Bazkat + vernik

VOC yasalarına uyumlu


2004/42/IIB(c)(780) 760: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(c)) max VOC 780 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 760 g / litre.

Standex 1K Primer Filler U3010

Ürün Hazırlama - uygulama STANDARD SANDING



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Zımparalanmış ve temizlenmiş çıplak metal
Temizlenmiş ve zımparalanmış galvaniz sac veya yumuşak alüminyum yüzeyler
2K polyester ürünler uygulanmış ve düzgün zımparası yapılmış yüzeyler.
Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orijinal boyalı yüzeyler.
Zımparalanmış ve temizlenmiş OEM astarı (kataforez)



Sac astarı		Tiner	
Hacimce	Ağırlıkça	Hacimce	Ağırlıkça
100 %	100	50 %	40
U3010		2K 10-20	
		2K 15-25	
		2K 20-25	
		2K 25-35	
		2K 35-40	
		VOC T 15-30	
		VOC T 30-40	



Uygulanamaz



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.4 - 1.5	1.8 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.5 - 1.6	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



2 - 3 kat
katlar arası flash off vererek: 5 min
Fırın kurutma öncesi: 8 min - 10 min



20 °C	1 saat 30 min
60 - 65 °C	20 min

P500 - P600



2K Sonkat
Standex Solvent Bazlı Bazkat + vernik

VOC yasalarına
uyumlu

2004/42/IIB(c)(780) 760: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(c)) max VOC 780 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 760 g / litre.


Standex 1K Primer Filler U3010

Ürünler

Standex 1K Primer Filler U3010


Standex Thinner 2K 10-20
Standex Thinner 2K 15-25
Standex Thinner 2K 20-25
Standex Thinner 2K 25-35
Standex Thinner 2K 35-40
Standex Thinner VOC 15-30
Standex Thinner VOC 30-40

Ürün karışımları



Özel katkıları ile karışım oranları Standowin IQ'nın ürün karışım tablosunda ve TDS'de bulunmaktadır. sertleştirici ve Tiner seçimi uygulama sıcaklığına ve hasarlı bölgenin büyüklüğüne göre yapılmalıdır.

2K 10-20	Mikro tamir, spot ve panel tamirleri için uygun hızlandırılmış hızlı tiner.10-20°C. arasındaki daha serin uygulama koşulları için tavsiye edilir.
2K 15-25	Mikro tamir, spot ve panel tamirleri için uygun hızlı tiner.15-25°C. arasındaki uygulama sıcaklıkları için tavsiye edilir.
2K 20-25	Tekli ve çoklu panel tamirleri için uygun orta tiner.20-25°C. arasındaki uygulama sıcaklığı için tavsiye edilir.
2K 25-35	Ortadan büyüğe kadar olan boyuttaki tamirler için orta-yavaş tiner.Ayrıca 25-35°C. gibi ılık koşullar için de tavsiye edilir.
2K 35-40	Hızlı tamir ve panel tamirleri için uygun extra hızlı sertleştirici.35-40°C. arasındaki sıcak koşullarda kullanımı tavsiye edilir.
VOC T 15-30	Panel, çoklu panel ve büyük boyuttaki tamirler için uygun orta tiner.15-30°C. arasındaki uygulama sıcaklıkları için tavsiye edilir.
VOC T 30-40	Ortadan büyüğe kadar olan boyuttaki tamirler için yavaş tiner.30-40°C arasındaki sıcak iklim şartları için önerilir.



DIN 4: 18 - 20 s 20°C'de



15 µm kat başına

Teorik kaplama

130 m²/l 1 micron kuru film kalınlığında
Bazı TDS versiyonlarında kullanıma hazır karışımın farklı sertleştirici özellikleri ve farklı karıştırma oranları nedeniyle, teorik kapaticılık hesaplaması değişebilir.
Not: Pratik malzeme tüketimi çeşitli faktörlere bağlıdır, örn. yüzeyin geometrisi, yüzey yapısı, uygulama yöntemi, boya tabancası ayarı, giriş basıncı, vb.



Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı tabanca temizleyicisiyle temizleyin.

Standex 1K Primer Filler U3010

Notlar

- Yalnızca plastik kap yada içi kaplı metal kap kullanın.
- Hafifce matlaştırmak için kuru zımparalama önerilir.
- Üzerine polyester, epoksi veya Su Bazlı ürünlerle işlem yapmayınız.
- Kullanımdan önce ürün, oda sıcaklığında (18-25°C) olmalıdır
- Termoplastik ürünler üzerine uygulanamaz..
- Kutuyu mix makinesine yerleştirmeden önce elle iyice çalkalayın.
- Su bazlı boya uygulaması öncesi zımparası yapılmış küçük bölgelere (Çapı 5cm'den büyük olmayan) izole etmek için uygulanabilir.

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Standox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Standox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler , şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bir daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

