

Standox Basecoat



Solvent bazlı Standox Bazkat Boya Sistemi.

- Kolay yama.
- Optimum renk tutarlılığı.
- Düz, metalik ve sedef renkleriyle mevcut.
- Üst düzey dolgu özellikleri.
- İyi kapaticılık.
- Standox solvent bazlı bazkat boyası sistemi.




Standex Basecoat

Ürün Hazırlama - uygulama 2 kat uygulamalı renkler için



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orjinal boyalı yüzeyler.
Zımparalanmış ve temizlenmiş, Dolgu Astarı veya Sac Astarı
Yaş üstü yaş uygulamada, zımparalanmamış sac astarı veya Dolgu Astarı
Uygulama öncesi yüzeyler mutlaka hazırlanıp temizlenmelidir.
Onarılacak alan P500-P800 (makina) veya P800-P1000 (el zımparası) ile zımparalanır.



		Bazkat	Tiner
			MSB
Standart	Tüm Renkler	100	50-60%



Uygulanamaz



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



2 - 3 kat
katlar arası flash off vererek: 5 min - 10 min
son flash off: 10 min - 15 min




Vernik

VOC yasalarına
uyumlu


Bu ürün karışımı VOC yasaları ile uyumlu değildir.

Standox Basecoat


2 kat boya sistemi için Standox Basecoat yama posterı

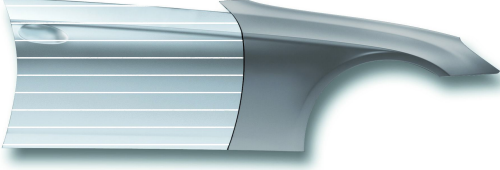


Yanındaki panele Standox Colorless Basecoat uygulayın

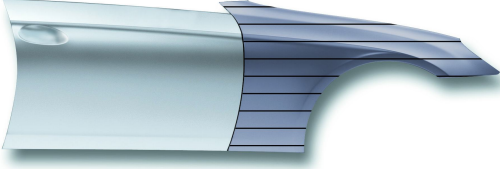

Tamir edilecek yüzeye tek kat Standox Bazkat uygulayın

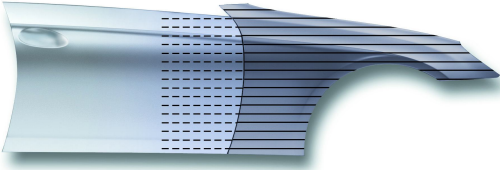

Her kattta uygulama alanını genişletin.

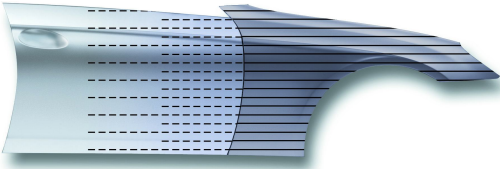

Basıncı azaltarak yama alanını ve işlemini genişletin




Standocryl Vernik uygulaması öncesi final flash off sonrası.

Ürün Hazırlama - uygulama 3 kat uygulamalı renkler için



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orjinal boyalı yüzeyler.
Zımparalanmış ve temizlenmiş, Dolgu Astarı veya Sac Astarı
Uygulama öncesi yüzeyler mutlaka hazırlanıp temizlenmelidir.
Onarılacak alan P500-P800 (makina) veya P800-P1000 (el zımparası) ile zımparalanır.



		Bazkat	Tiner
			MSB
Standart	Tüm Renkler	100	50-60%



Uygulanamaz



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



2 - 3 Zemin kat	katlar arası flash off vererek: 5 min - 10 min son flash off: 10 min - 15 min
2 Efekt/orta kat	katlar arası flash off vererek: 5 min - 10 min son flash off: 10 min - 15 min




Vernik


VOC yasalarına
uyumlu

Bu ürün karışımı VOC yasaları ile uyumlu değildir.


3 kat boya sistemi için Standox Basecoat yama posteri

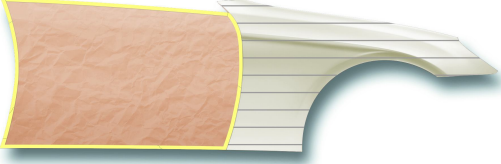


Bitişik panelleri maskeleyin. aktifleştirilmiş ilk kat rengi normal olarak uygulayın. Flash off

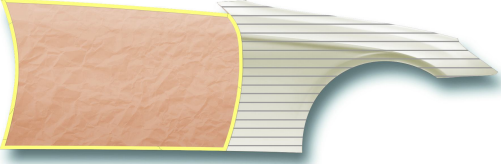


Mat görünümü elde etmek için aktifleştirilmiş alt zemin bazkatın üzerine ikinci katı normal uygulayınız. Eğer tam örtücülük sağlanmaz ise işlemi tekrar ediniz.

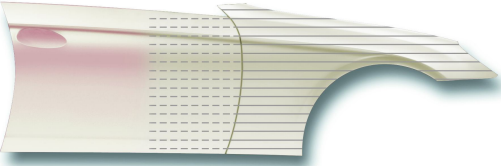


Maskelemeyi sökün ve boya tabancasının basıncını 0.5-1.0 bar'a kadar düşürün daha sonra bitişikteki panele doğru taşıma işlemini gerçekleştirin. Ara kurutmayı yapın ve gerekirse bu işlemi tekrarlayın. Son olarak zemin rengini kurutun yada daha uzun ara kurutma verin (yaklaşık 20-30 dakika)

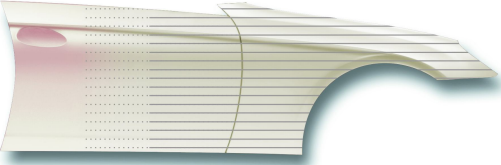

Eğer gerekli ise, aşırı tozlanmayı(overspray) almak için yama yapılan paneli gri keçe ile zımparalayın. Arzu edilirse, bitişik panele Standox Renksiz Bazkat uygulanır. Zemin rengin üzerine 1.efekt kat uygulamayı yapın ve önceki zemin rengin kenarına doğru taşıyın. Taşıma işleminde damlacık tekniğini kullanın. Flash off verin.

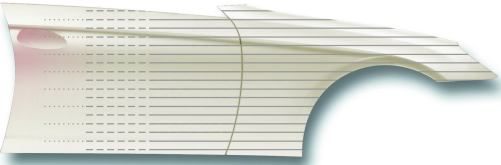

2.katı uygulayın ve ilk katın kapatacak ve taşıyacak şekilde yan parçaya doğru geçin. Damlacık tekniğini kullanın ve basıncı düşürerek taşıma yapın.

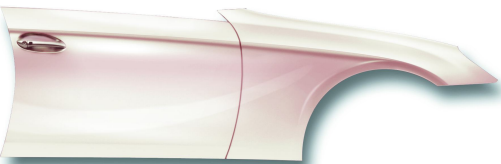


Standocryl Vernik uygulaması öncesi final flash off sonrası.

Ürün Hazırlama - uygulama 2K Sertleştirilmiş



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orjinal boyalı yüzeyler.
Zımparalanmış ve temizlenmiş, Dolgu Astari veya Sac Astari
Yaş üstü yaş uygulamada, zımparalanmamış sac astarı veya Dolgu Astari
Uygulama öncesi yüzeyler mutlaka hazırlanıp temizlenmelidir.
Onarılacak alan P500-P800 (makina) veya P800-P1000 (el zımparası) ile zımparalanır.



		Bazkat	Sertleştirici	Tiner
				MSB
MS Sertleştirilmiş	Tüm Renkler	100	MS - 20%	30-40%
HS Sertleştirilmiş	Tüm Renkler	100	HS - 15%	40%
VOC Sertleştirilmiş	Tüm Renkler	100	VOC - 10%	45%

Tüm miktarlar kümülativ.



2K Sertleştirilmiş: 1 saat



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



2 - 3 kat
katlar arası flash off vererek: 5 min - 10 min
son flash off: 10 min - 15 min



	MS / HS / VOC
20 °C	2 saat
60 - 65 °C	20 min



Vernik


VOC yasalarına
uyumlu

Bu ürün karışımı VOC yasaları ile uyumlu değildir.

Ürün Hazırlama - uygulama Basecoat Real Black



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orjinal boyalı yüzeyler.
Zımparalanmış ve temizlenmiş, Dolgu Astarı veya Sac Astarı
Uygulama öncesi yüzeyler mutlaka hazırlanıp temizlenmelidir.
Onarılacak alan P500-P800 (makina) veya P800-P1000 (el zımparası) ile zımparalanır.



	Bazkat	Sertleştirici	Tiner
			MSB
MS Sertleştirilmiş	100	20%	40%
HS Sertleştirilmiş	100	15%	40%
VOC Sertleştirilmiş	100	10%	40%



Aktive edilmiş: 1 saat



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.2 - 1.4	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



2 kat
katlar arası flash off vererek: 5 min - 10 min
son flash off: 20 min - 30 min



Vernik


VOC yasalarına
uyumlu

Bu ürün karışımı VOC yasaları ile uyumlu değildir.

Ürünler


Standex Basecoat

Ürün karışımları




Özel katkılar ile karışım oranları Standwin IQ'nın ürün karışım tablosunda ve TDS'de bulunmaktadır. sertleştirici ve Tiner seçimi uygulama sıcaklığına ve hasarlı bölgenin büyüklüğüne göre yapılmalıdır.

MSB 10-20	Mikro tamir, spot ve panel tamirleri için uygun hızlı bazkat tineri.10-20°C. arasındaki daha serin uygulama kosulları için tavsiye edilir.
MSB 15-25	Tekli ve çoklu panel tamirleri için uygun orta bazkat tineri.15-25°C aralığındaki uygulama sıcaklığı için önerilir.
MSB 25-35	Ortadan büyüğe kadar olan boyuttaki tamirler için orta-yavaş bazkat tineri.Ayrıca 25-35°C. gibi ılık koşullar için de tavsiye edilir.
MSB 35-40	Ortadan büyüğe kadar olan boyuttaki tamirler için yavaş bazkat tineri.30-40°C arasındaki sıcak iklim şartları için önerilir.




DIN 4: 18 - 22 s 20°C'de



15 - 25 µm Efekt renkler
20 - 40 µm Solid renkler

Teorik kaplama

110 - 120 m²/l 1 micron kuru film kalınlığında
Bazı TDS versiyonlarında kullanıma hazır karışımın farklı sertleştirici özellikleri ve farklı karıştırma oranları nedeniyle, teorik kapaticılık hesaplaması değişebilir.
Not: Pratik malzeme tüketimi çeşitli faktörlere bağlıdır, örn. yüzeyin geometrisi, yüzey yapısı, uygulama yöntemi, boya tabancası ayarı, giriş basıncı, vb.



Standex Basecoat 24 saat içerisinde yeniden uygulanabilir, ara zımparalama gerekmeksizin



Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı Temizleme Tineri ile temizleyin.

Notlar

- Kullanımdan önce ürün, oda sıcaklığında (18-25°C) olmalıdır
- Yeni mix boyaları renk formullerinde kullanmadan önce yeterli bir süre karıştırınız.
- Eğer yüksek film kalınlığı(>40µ) olacak ise, Bazkat Boya 2K sertleştirici ile karıştırılmalıdır. Örneğin sary for higher film thicknesses (>40µ) e.g. poor hiding colours, multitoneing, underhood painting and 3-stage ground colours.
- Standox Bazkatın 45-60 dak./18-22°C hava kurumasından veya fırın kurumasından sonra maskelenmesi mümkündür. Sertleştirici ilave edilmiş olan Bazkatlar yalnızca fırın kurumasından sonra maskelenmelidir.
- Eğer renk formülü %30'dan fazla MIX 897 Superdeepblack içeriyor ise Standox MSB Tiner'den sadece %30 oranında ekleyin çünkü MIX 897 diğer mixlere göre daha düşük viskoziteye sahiptir. Renk araçlarında konu hakkında özel ipucu bulunmaktadır.
- Standox Bazkat Real Black ile diğer Standox Bazkat mixleri ile karıştırmayın.
- Son flash off zamanının (20-30 dakika) herhangi bir şekilde azaltılması veya uzatılması Standox astarboya gerçek siyahın renk gölgesini değiştirebilir.

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Standox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Standox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler , şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bir daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

