




Standox Easy Stopper U1050

Standox Easy Macun U1050 yüksek dikey stabilitesi ile üniversal polyester kalın ve ince macundur.

- Spot dolgu olarak kullanılabilir.
- Yüksek dikey stabilite.
- Zımparalaması kolay.
- Üniversal kalın ve ince polyester macun.

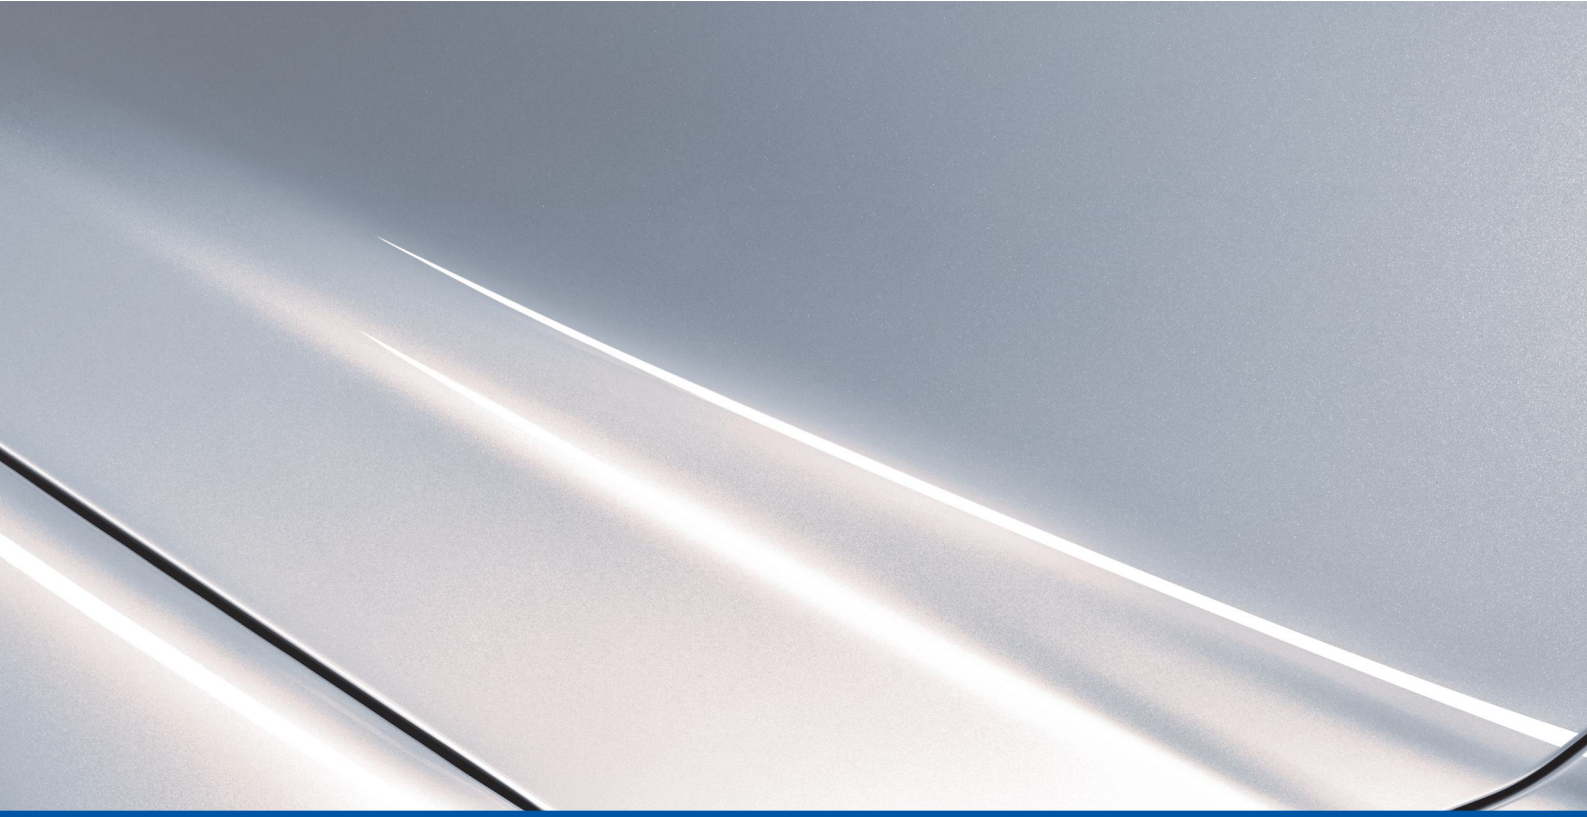


Standex Easy Stopper U1050


Ürün Hazırlama - uygulama STANDART



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Zımparalanmış ve temizlenmiş çıplak metal
Temizlenmiş ve zımparalanmış galvaniz sac veya yumuşak alüminyum yüzeyler
Çok iyi zımparalanmış ve temizlenmiş eski veya orijinal boyalı yüzeyler.
2K polyester ürünler uygulanmış ve düzgün zımparası yapılmış yüzeyler.
Cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester yüzeyler temizlenmiş ve zımparalanmış olmalıdır.



Macun	Sertleştirici
Ağırlık	Ağırlık
100	2
U1050	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Karışım Ömrü (20°C): 4 min - 5 min



Karıştırıldıktan sonra, hava kabarcıkları bırakmadan düzgün bir tabaka uygulayın.




	BPO BLUE/RED / U1120 B / U1120 R
20 °C	15 min - 20 min



Kısa dalga IR ekipmanı için kullanım talimatı
Yarım güç: 2 - 3 min



Kaba zımpara P 80 - P 120
Hassas zımpara P180 - P240



Standex Polyester Spray Filler U1100 (galvaniz sac dışındaki paneller)
Sac astarı
Yapışma ve Yüzey Astarı
Yüzey Astarı

VOC yasalarına
uyumlu

2004/42/IIB(b)(250) 150: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(b)) max VOC 250 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 150 g / litre.

Standex Easy Stopper U1050


Ürünler

Standex Easy Stopper U1050

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Ürün karışımları

sertleştirici ve Tiner seçimi uygulama sıcaklığına ve hasarlı bölgenin büyüklüğüne göre yapılmalıdır.



U1120 red / BPO red

Standex Polyester macunlara özgü standart sertleştirici pastası.

U1120 blue / BPO

Kendine özgü Standox Polyester macunlar için önerilir. Genellikle yüksek uygulama sıcaklıklarında kullanılır.

Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı Temizleme Tineri ile temizleyin.



Notlar

- Kusma vb. önlemek için önerilen miktarda sertleştirici kullanın.
- 1K Astar, Yapışma Astarı veya termoplastik akrilik uygulama üzerine uygulamayınız.
- Su ile zımpara yapmayınız.
- Reaksiyon için minimum sıcaklık +5°C.

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Standox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Standox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler , şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bir daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

