

Standex Smart Blend Plus 5700



Standex Smart Blend Plus 5700, yama tineri ve elastik OEM boya için çözücüdür. Özellikle Standox VOC son kat boya ve vernikleri kullanırken karıştırma işlemleri için idealdir.

- Karışım alanlarında kaynaksız kenar bölgeleri için.
- Standocryl VOC Clears ve Standocryl VOC Son Kat Boya için yama tineri.
- Mükemmel işleme özellikleri.




The Art of Refinishing.

Standex Smart Blend Plus 5700

Ürün Hazırlama - uygulama Standart - VOC



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



İle kullanılabilir:

2K Sertleştirici Eklenmiş Vernik Standocryl VOC

2K Sertleştirici Eklenmiş Son Kat Boya Standocryl VOC

Önerilen talimatlar için aşağıdaki sayfalara bakın.



Uygulanamaz

VOC yasalarına
uyumlu

2004/42/IIB(e)(840) 750: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(e)) max VOC 840 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 750 g / litre.

Standex Smart Blend Plus 5700

Ürün Hazırlama - uygulama Spreu kutu



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



İle kullanılabilir:


2K Sertleştirici Eklenmiş Vernik

Standocryl VOC

2K Sertleştirici Eklenmiş Son Kat Boya

Standocryl VOC

Önerilen talimatlar için aşağıdaki sayfalara bakın.




Uygulanamaz

VOC yasalarına
uyumlu

2004/42/IIB(e)(840) 770: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(e)) max VOC 840 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 770 g / litre.

Standex Smart Blend Plus 5700

Standocryl VOC Vernikler için blend-in metodu

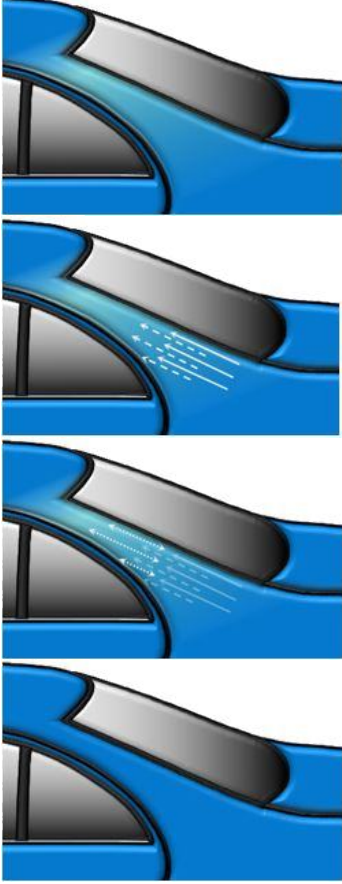

Yama alanının zımparalanması ve işlem görmemiş eski boyaya geçiş (3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc veya muadilleri).
Opsiyonel: yama bölgesini, istenirse kaba bir cila ile cilalayın.
Hazırlanan alanı Standox Ön Temizleyici 6800 ile temizleyin.



TDS'e göre Standox 2K Verniği hazırlayın. Standoblue veya Standohyd Plus Bazkat'ı kullanıma hazır Standox VOC Vernik ile kaplayın.
Zımparalanmış alanlarda düşük basınç ile aşamalı kaplanmış bölgeleri vernik ile yamalayın.

Smart Blend'i geçiş bölgesine düşük basınçla birkaç ince kat halinde uygulayın. Aşırı tozlanmanın önüne geçin ve Standox VOC Vernik geçişini düzleştirin, P3000 ile zımparalanmış geçiş bölgesinde kalın.
Opsiyonel: cilalanmış geçiş bölgesinde kalın. İlgili verniğin TDS'sine göre kurutun. Geçiş bölgesinin ilave IR ile kurutulması, cilalandığında kenarın geri kayma riskini azaltabilir.

Gerekirse, kuruma ve soğuma sonrası geçiş bölgesini hafifçe zımparalayın (3M Trizact P3000 veya benzeri ile). Döner cila makinesi kullanarak cilalayın. Kontak basıncını ve kapalı sonkat filminden geçiş alanına dönüş yönünü kontrol ettiğinizden emin olun.

Standex Smart Blend Plus 5700

VOC Sonkat Boya için Yama methodu



Yama alanının zımparalanması ve işlem görmemiş eski boyaya geçiş (3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc veya muadilleri). Opsiyonel: yama bölgesini, istenirse kaba bir cila ile cilalayın. Hazırlanan alanı Standox Ön Temizleyici 6800 ile temizleyin.

Standex VOC Sonkat ürününü TDS'e göre hazırlayın. Tamir alanına kullanıma hazır Standox VOC Sonkat uygulayın ve zımparalanmış alanda düşük basınçla kademeli katlarda yama işlemine devam edin.

Smart Blend Plus 5700'ü, geçiş bölgesine düşük basınçla birkaç ince kat halinde uygulayın. Aşırı tozlanmanın önüne geçin ve Standox VOC Son Kaz geçişini düzleştirin, P3000 zımparalanmış geçiş bölgesinde kalın. Opsiyonel: cilalanmış geçiş bölgesinde kalın. İlgili verniğin TDS'sine göre kurutun. Geçiş bölgesinin ilave IR ile kurutulması, cilalandığında kenarın geri kayma riskini azaltabilir.

Gerekirse, kuruma ve soğuma sonrası geçiş bölgesini hafifçe zımparalayın (3M Trizact P3000 veya benzeri ile). Döner cila makinesi kullanarak cilalayın. Kontak basıncını ve kapalı sonkat filminden geçiş alanına dönüş yönünü kontrol ettiğinizden emin olun.

Standex Smart Blend Plus 5700

Ürünler

Standex Smart Blend Plus 5700



Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı tabanca temizleyicisiyle temizleyin.

Notlar

- VOC yasaları bulunmayan ülkelerde Standox Smart Blend Plus 5700, 1:1 oranında 2K Sonkat veya 2K Vernik ile karıştırılabilir. Yama işlemi değişmeden kalır.
- Smart Blend Plus 5700, Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 ile kullanılamaz.

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Standox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Standox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler , şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bir daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

